



دولة فلسطين  
بلدية نابلس  
State of Palestine  
Nablus Municipality

محطة التنقية الغربية  
تقرير الاعمال الشهري



اذار 2023



. محمد حميدان  
مهندس المعالجة ومسؤول

.  
فنية المختبر

. يوسف ابو جفال

مسؤول التشغيل

. سامح البيطار

محاسب وسكرتير



## المحتويات

3	لمحة عامة (General overview)	1
3	القراءات اليومية (Daily readings) لشهر آذار	2
3	كمية المياه	2.1
5	تركيز الأكسجين التهوية لشهر	2.2
6	الفحوصات الكيميائية المُعدة في مختبر المحطة لشهر آذار	3
11	تشغيل خط معالجة المياه ( Operation of waste water line )	4
11	(Stone trap)	4.1
11	والدهون (Screens &grease &grit removal)	4.2
12	الترسيب (primary sedimentation tanks)	4.3
12	التهوية (Aeration tanks)	4.4
13	النهائي (Final sedimentation tanks)	4.5
13	تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)	5
13	تشغيل التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)	5.1
13	التكتيف (Primary Thickener)	5.2
14	المياه الزيتون (Zebar Receiving Station)	5.3
14	الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)	5.4
14	(Gas Holder)	5.5
15	شعله (Gas Flare)	5.6
15	تجفيف (Sludge Drying Beds)	5.7
15	تخزين (Sludge Storing)	5.8
16	(Liquor Storage Tank)	5.9
17	الطاقة الكهربائية	6
18	وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)	7
19	وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
19	الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)	9
20	طاقم العمل (Staff)	10
22	Summary	11
22	Results Summary	11.1
23	استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)	11.2
24	(Average Lab Results)	11.3
25	الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)	12



## (General overview)


1

شهر معالجة 316,048 استهلاك الكهرباء 199,910 يلو موزعة بين ( )  
الكهرباء باستهلاك 174,130 كيلو واط ساعة ووحدة توليد الطاقة باستهلاك 12,780 كيلو واط ساعة والخلايا الشمسية باستهلاك  
13,000 كيلو واط).

## 2 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر


### 2.1 كمية المياه العادم

كمية المياه العادمة محطة التنقية الغربية لشهر 301,053 حيث حسابها  
. كما وتُظهر لنا الرسم البياني كميات المياه

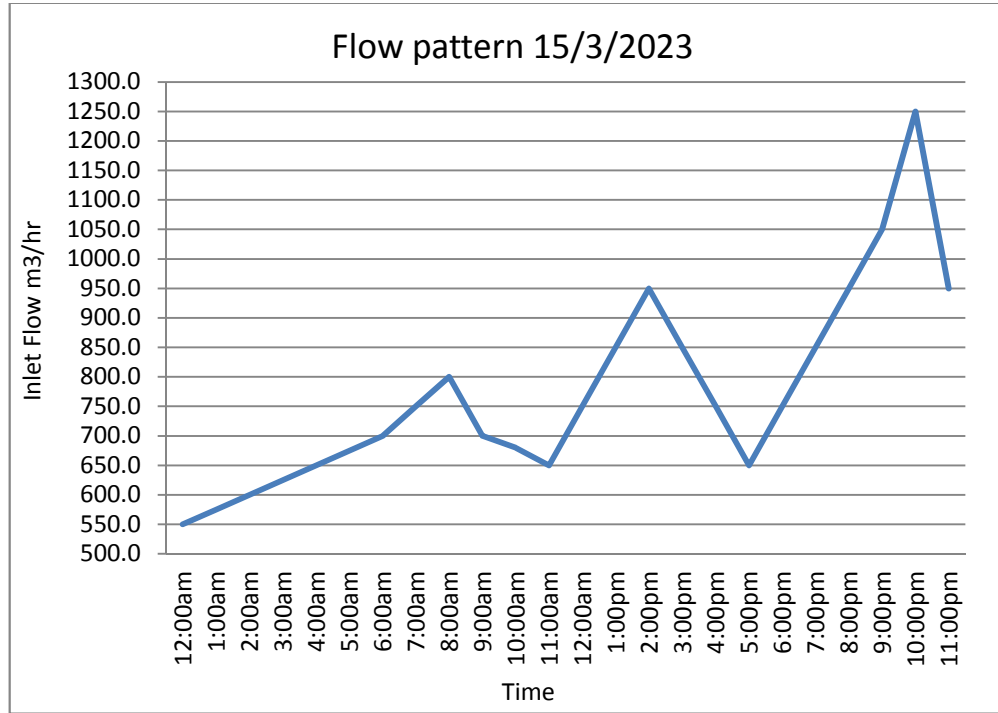


1 : يبين المياه العادمة خلال 24



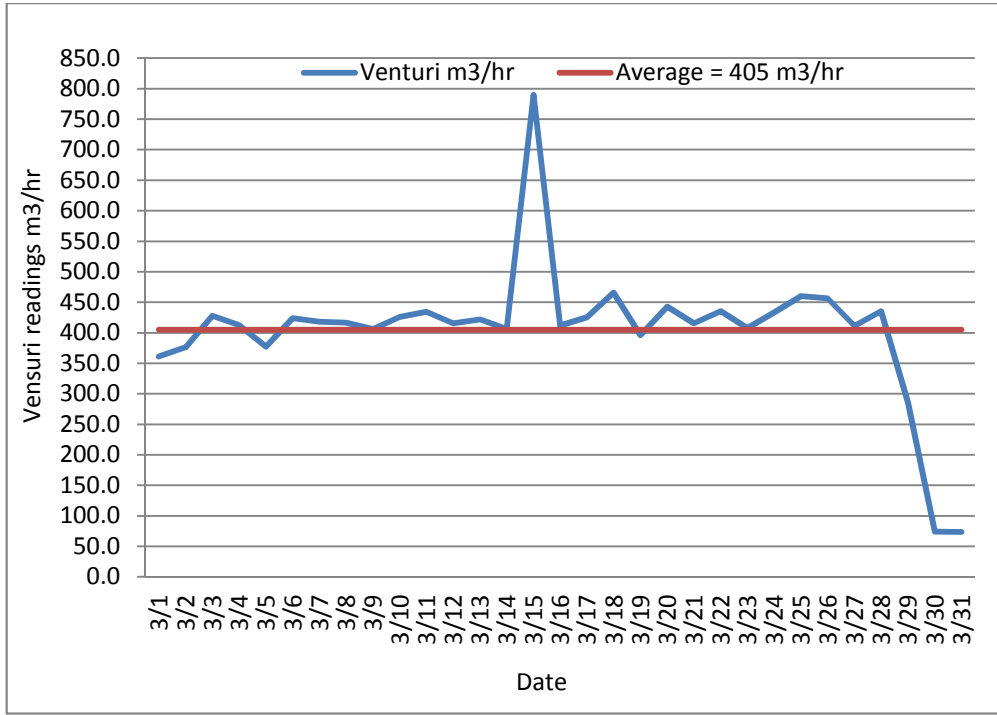


2 : يبين مياه الصرف الصحي اليومي باليوم.

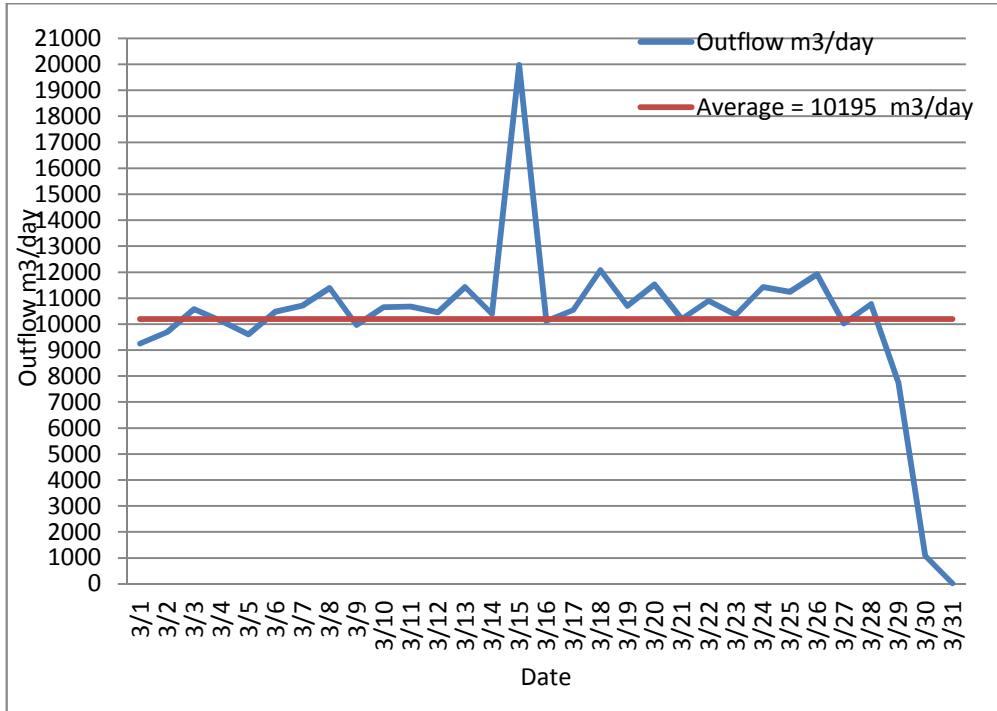


3 : يبين كمية المياه المعالجة الخارجة يوميا من المحط .



## 2.2 تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية لشهر

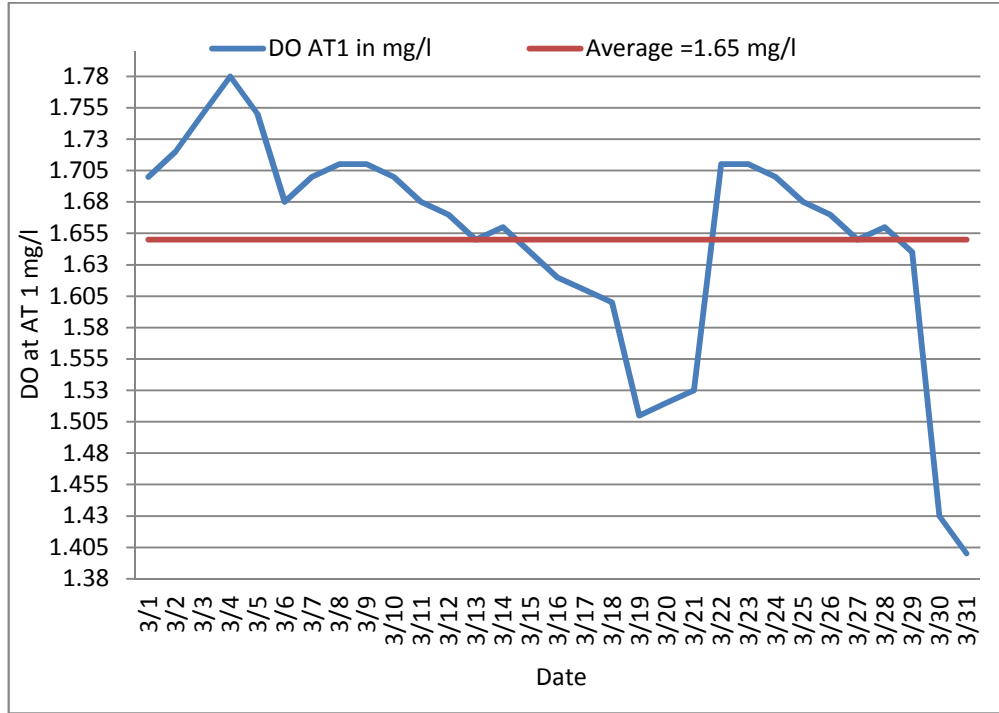


1 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية

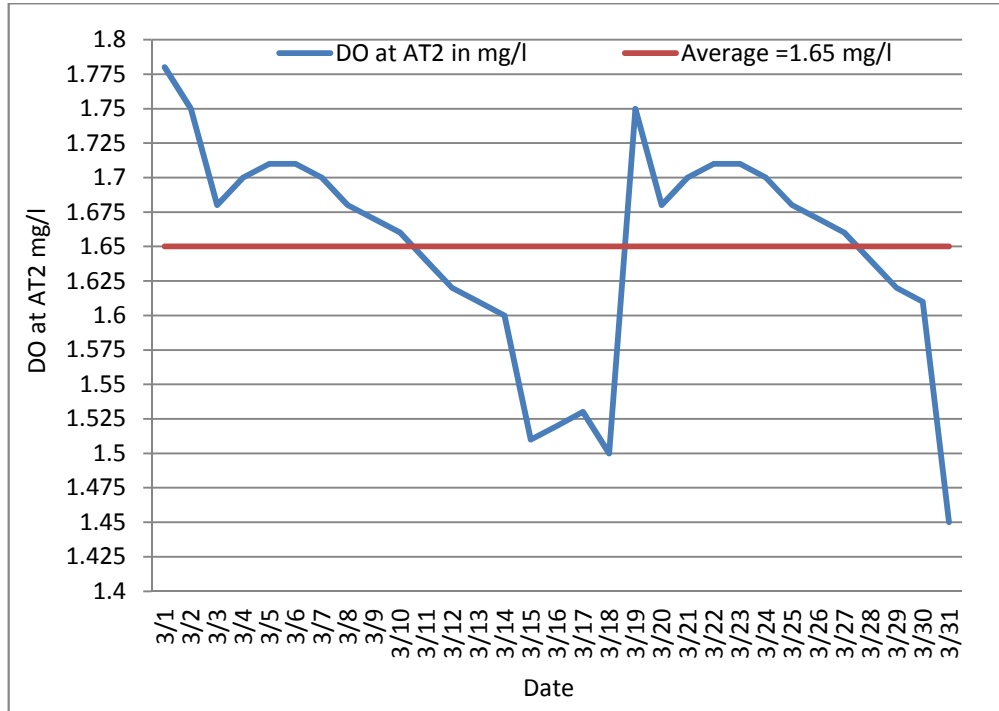


2 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية




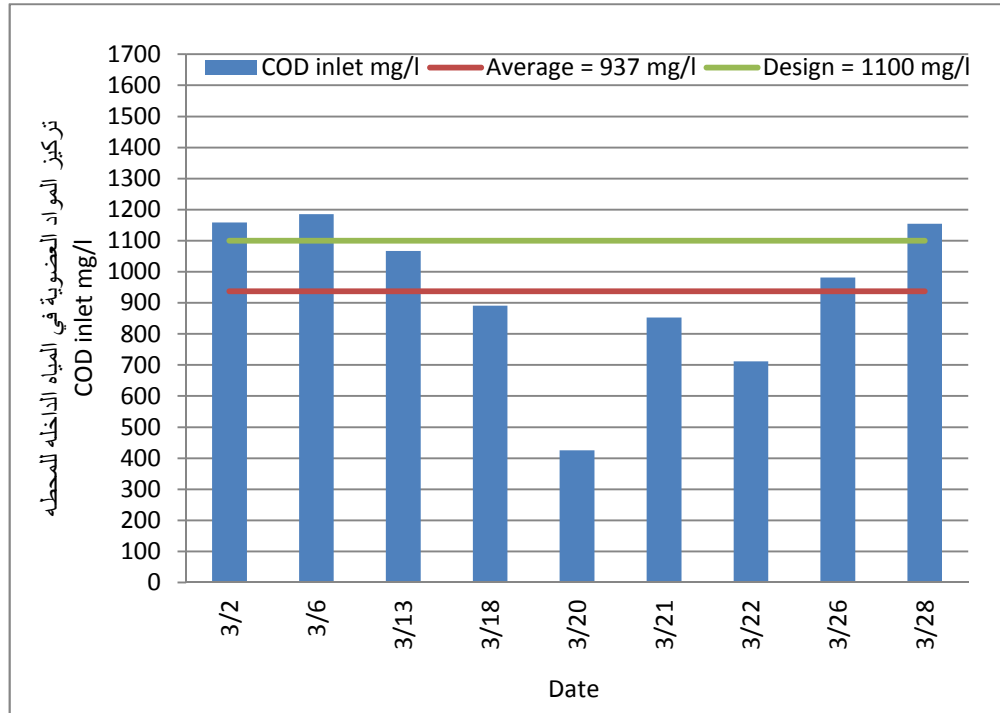


6 : يبين معدل نتائج فحص تركيز المواد العضوية (COD<sub>in</sub>)

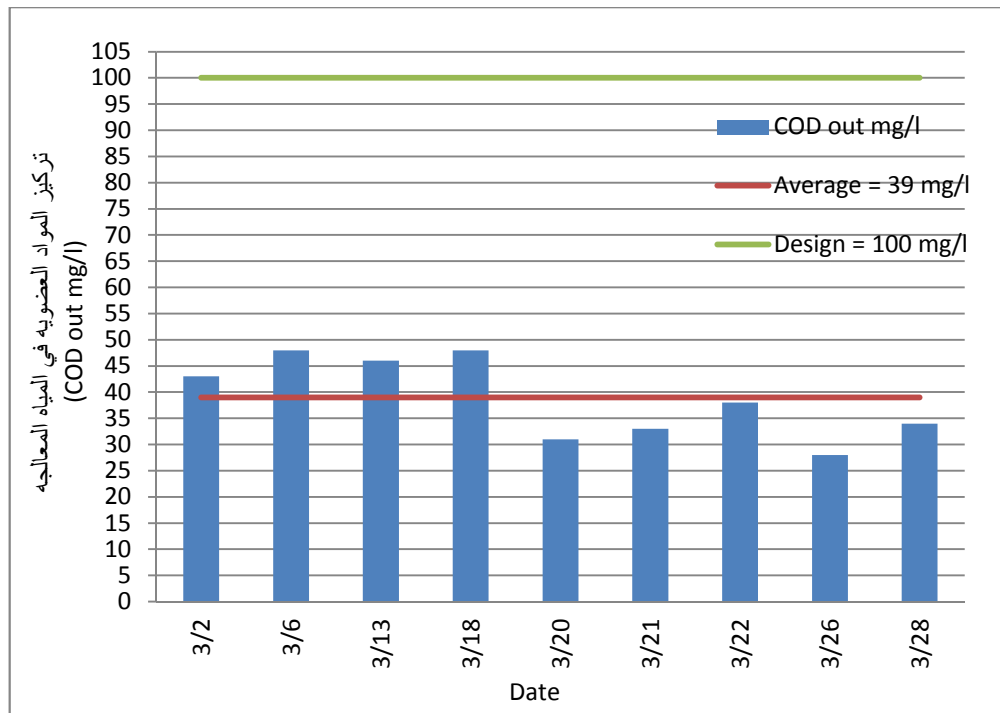

7 : يوضح كفاءة المعالجة من خلال تراكيز المواد العضوية في المياه الخارجة (COD<sub>out</sub>)

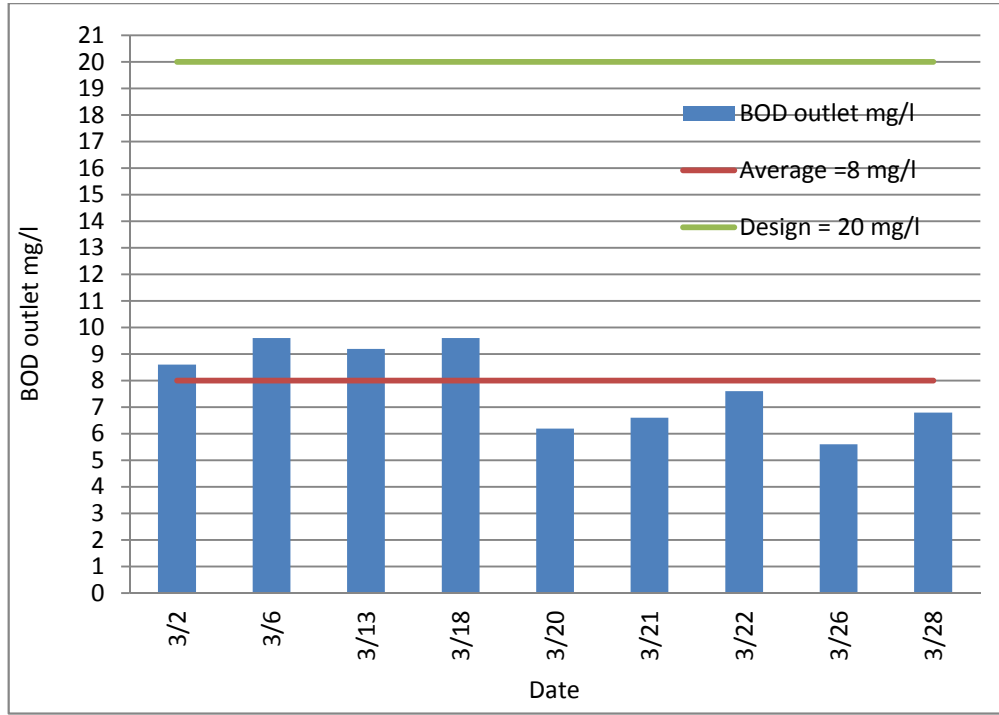


8 : يظهر تركيز BOD<sub>5</sub> في المياه المعالجه .

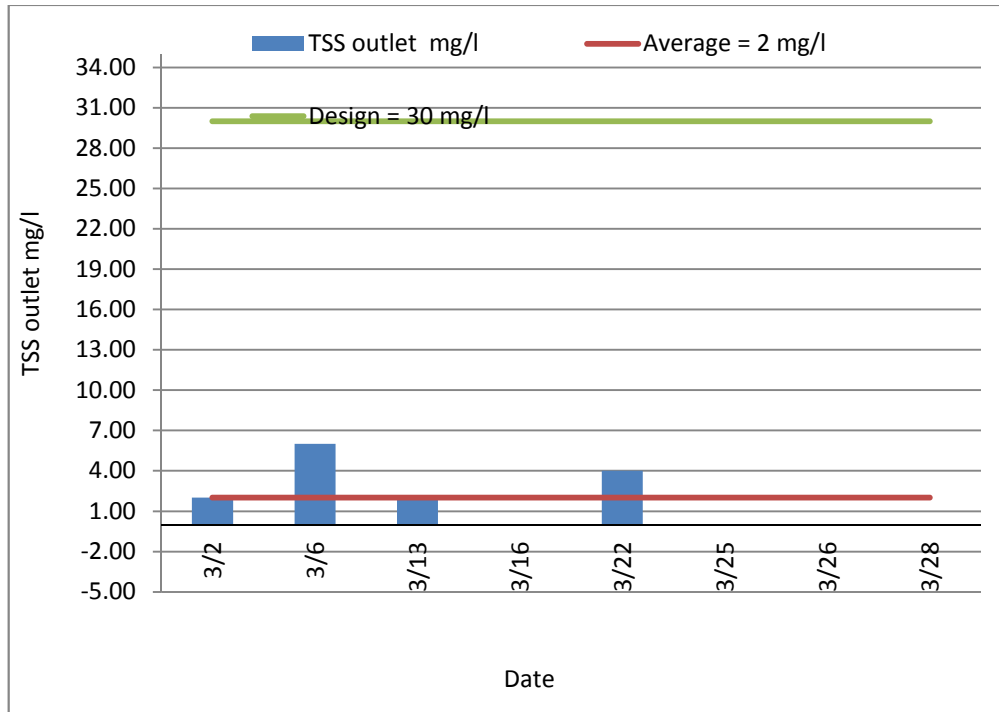


9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid) في عينة المخرج.



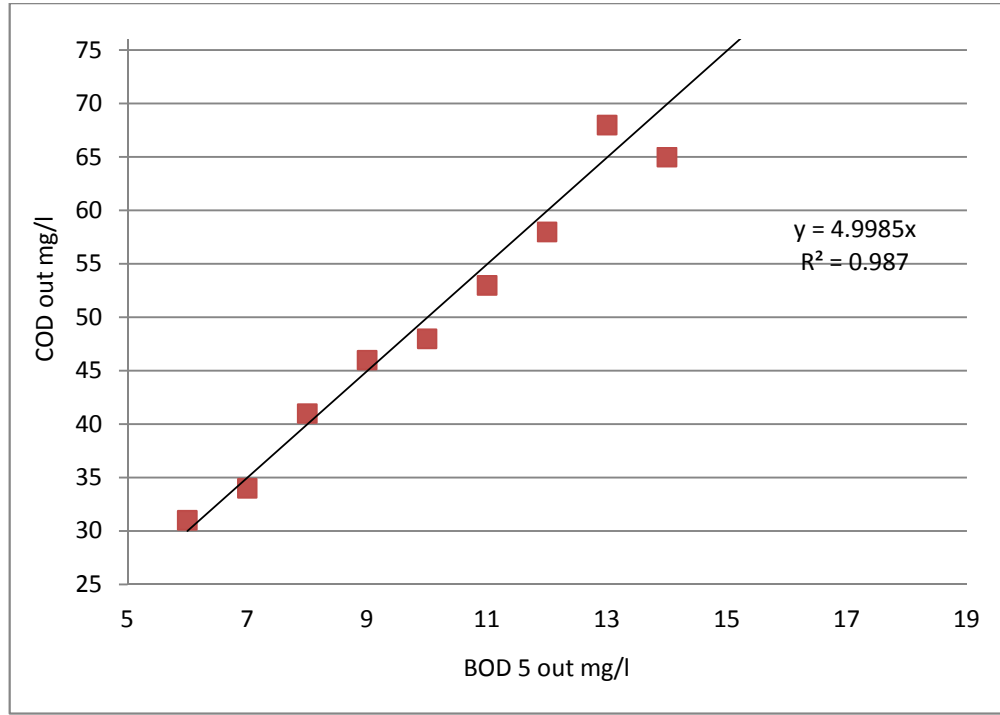


10: بوضوح بين متغيرين حيث يبين ان قيمه نسبة COD/BOD تقريبا تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.

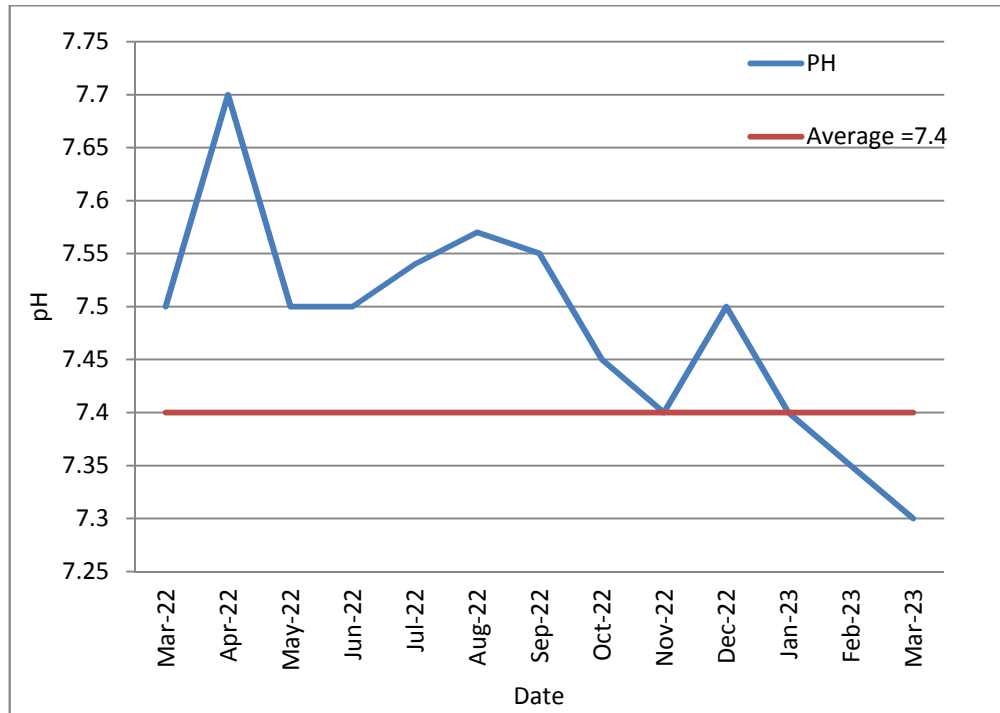


11: بوضوح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH) 2023/3 2022/3





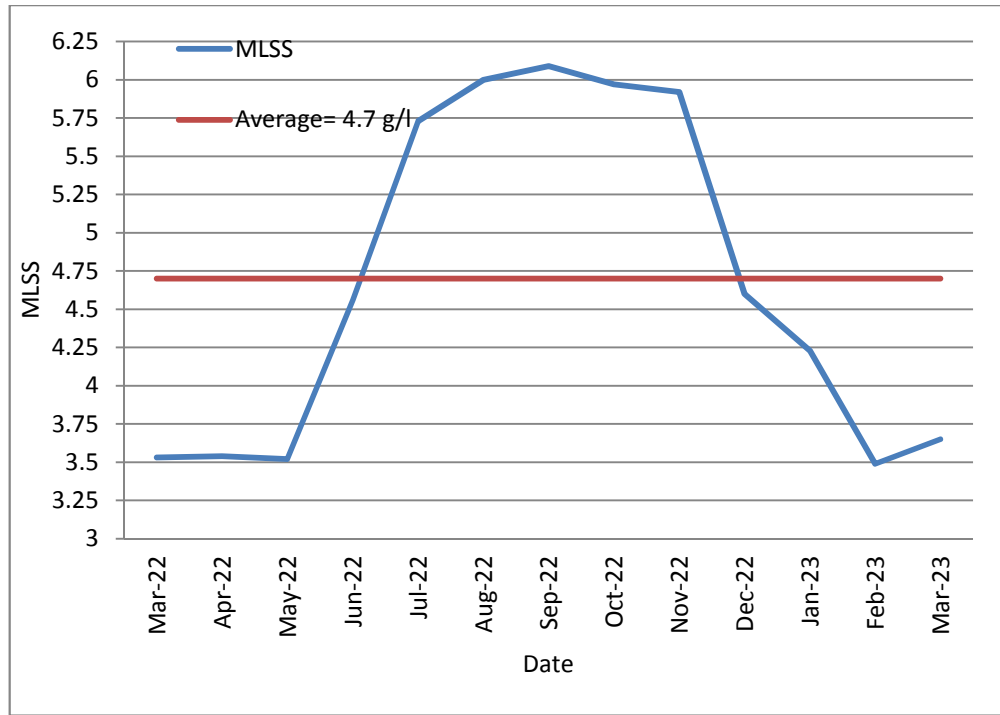


12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعلقة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS) 2022/3 2023/3

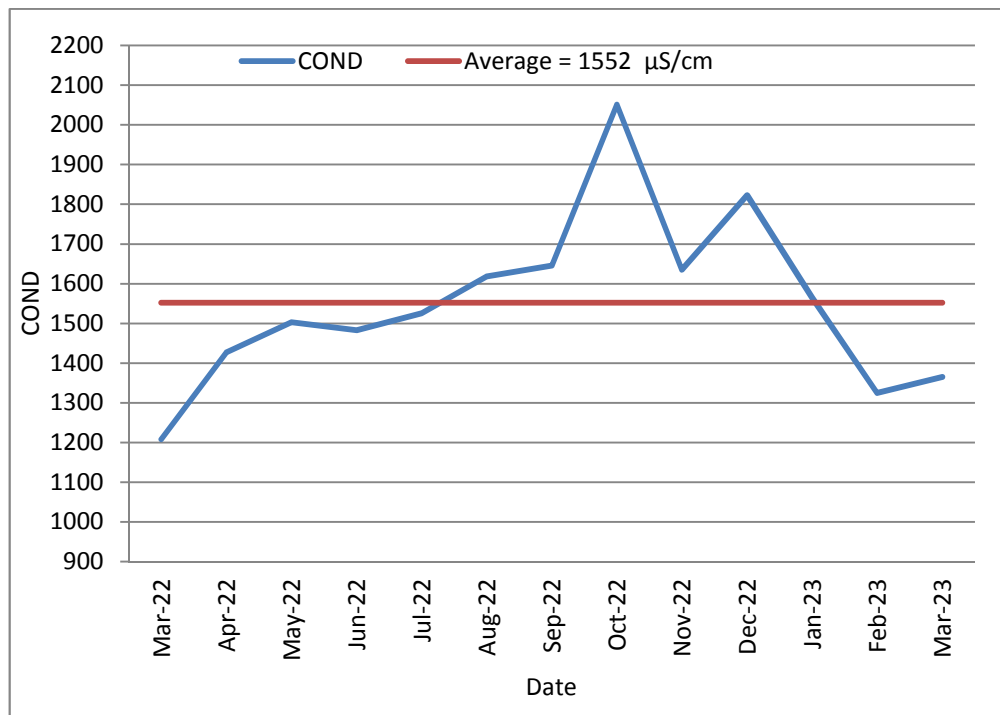


13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه العادمة الداخلة 2022/3 2023/3



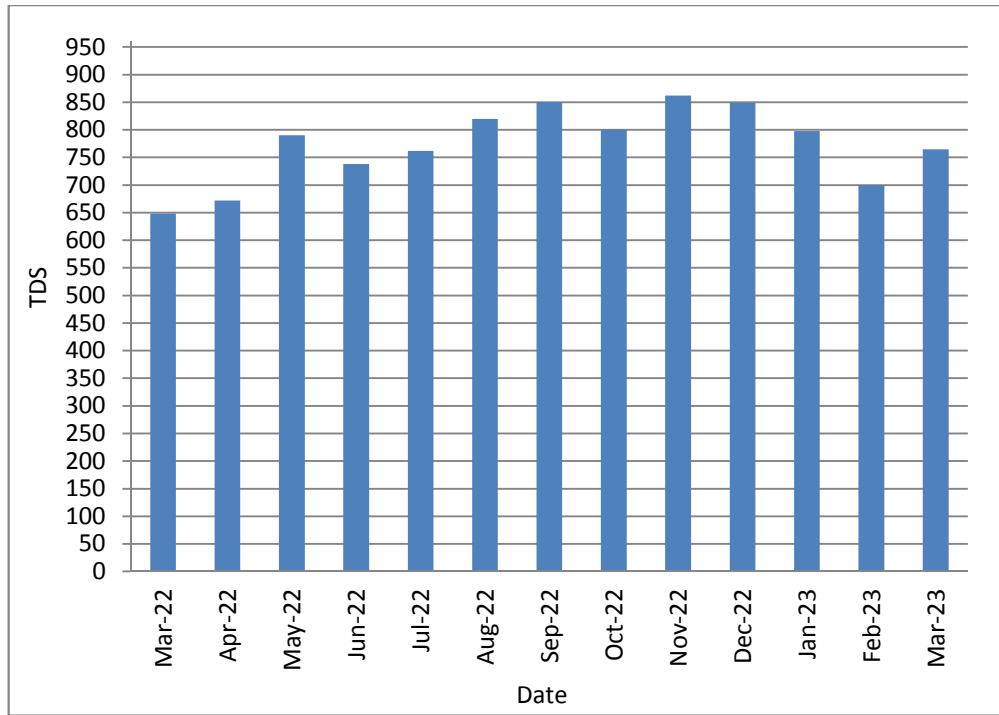

14: يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS) 2023/3 2022/3

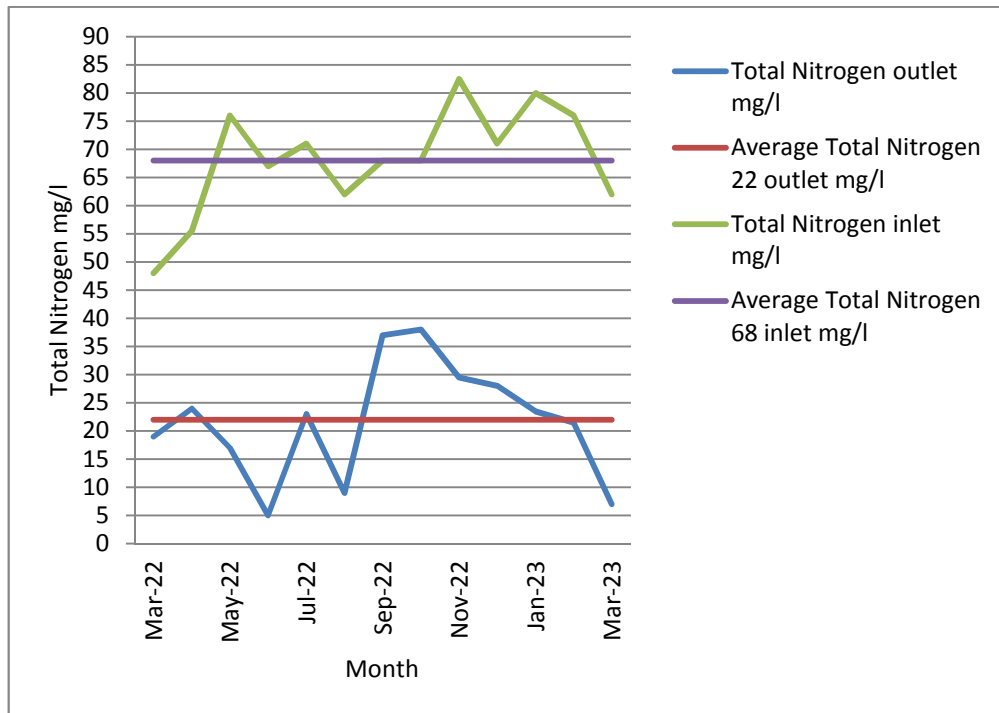

15: يبين فحوصات عملية إزالة النيتروجين 2023/3 2022/3



## 4 تشغيل خط معالجة المياه ( Operation of waste water line )

### 4.1 (Stone trap)

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، وتعمل الوحدة على اصطياد هذه الحجارة ذات ابعاد هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتنظيفها من وقت لآخر.

### 4.2 لدهون (Screens &grease &grit removal)

حيث تقوم المصافي ( بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القضبان فمثلا بالمصافي (50mm) وبتوالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلطات وأنابيب لف والاعلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، اما عن وحدة ازالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبيا من (... وارسالها الى خارج خط المياه وذلك ايضا لحماية الهاضم اللاهوائي.



والدهون

### 4.3 وحدات الترسيب الاولي (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارساله لاحقا الى وحدة التكتيف الاولي ، وبالتالي فان وحدات الترسيب الاولي تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي الممتص 30%.

### 4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الاولي بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة للحفاظ على مستوى مطلوب من البكتيريا مع ضبط نسبة الاكسجين المذاب.



التهوية

## 4.5 وحدات الترسيب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم ارجاع النسيب الاكبر من هذه الحمأة الى وحدات التهوية كما ذكر سابقاً والجزء المتبقي من الحمأة يتم تكثيفها



يب النهائي

## 5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

### 5.1 تشغيل وحدة التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكتيف الحمأة المنشطة الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية الى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبة من 1% إلى 6% من اجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فنيي التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكتيف و كميات البوليمر التي يجب اضافتها وايضا على طريقه تغذية الهاضم اللاهوائي بالتزامن مع ضخ الحمأة الاوليه المعالجه في وحده التكتيف الاولي ( ليتم خلط المكونين معا وضخه الى الهاضم اللاهوائي) .

### 5.2 وحدة التكتيف الأولي (Primary Thickener)

يتم تكتيف الحمأة الأوليه المرسله من خزانات الترسيب الأوليه وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبة من 2.5% إلى 6% وضخ الحمأة المكثفه الى الهاضم اللاهوائي علما ان هذه العمليه تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA

### 5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebar Receiving Station)


حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لتقليل الاثر البيئي الضار الناتج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.

### 5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)

بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي تدريجي باستخدام الحمأ الأوليه المترسبه في حوض الترسيب الاولي والحمأ المنشطة الزائده حيث يتم مراقبة العمله الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحراره ودرجة الحموضه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافة مادة الجير الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة درجة الحموضة لتكون ما بين 6.8 و 7.2 فعليا انتاج الغاز الحيوي الذي يحتوي على نسبة 66% ميثان و 33% ثاني أكسيد الكربون.


### 5.5 (Gas Holder)

يقوم الخزان بانتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي ويتم تعبئة خزان الغاز بعد مروره بفلتر الحصى لتنتيته من الشوائب و تم تدريب على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعلة الغاز و أجهزة القياس المختلفه للتحكم بكمية الغاز ويظهر لنا من خلال الرسم البيان التالي متوسط حجم الغاز المنتج لفترة عام كامل وكمية الانتاج والاستهلاك الشهرية.

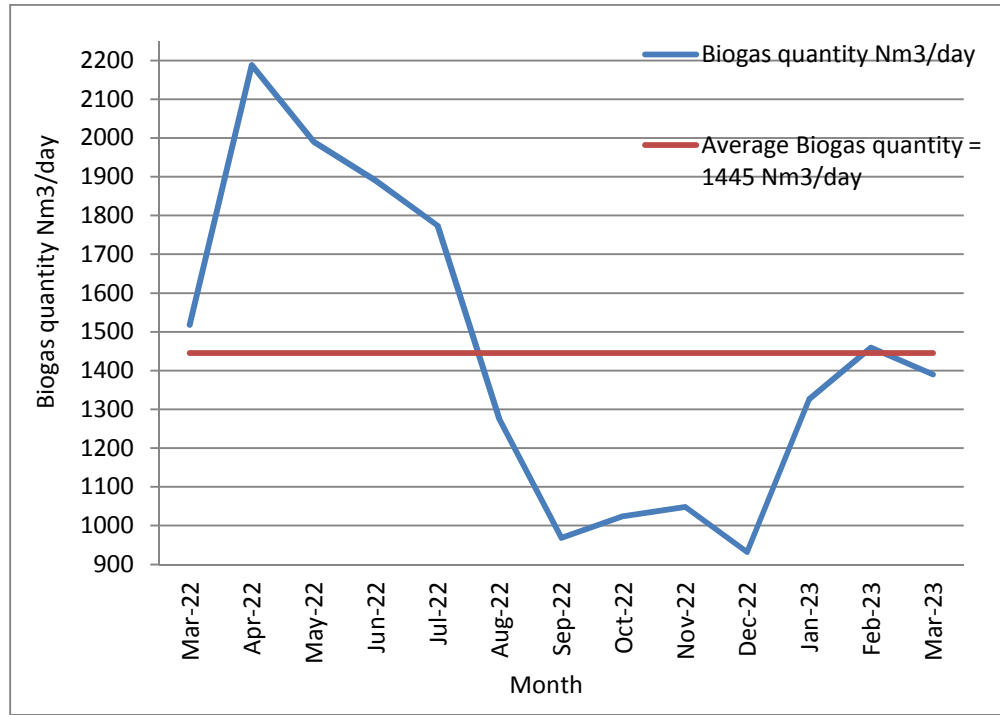

16: يوضح الكميات المنتجة من الغاز الحيوي يوميا 2022/3 2023/3



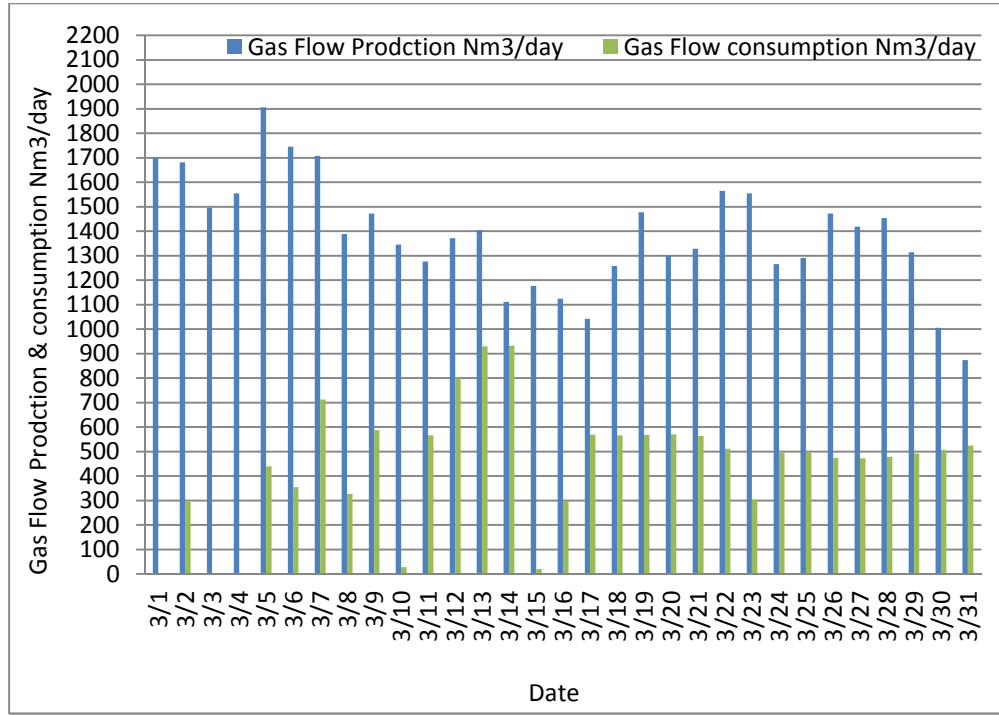

17: يوضح كمية الغاز الناتج والكمية المستهلكة  
 درجة حرارة الهاضم اللاهوائي  
 CHP لشهر 2023/3 والفرق بينهما والذي يتم استخدامه للبولر

## 5.6 شعله الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لدواعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى 80% ويتم ذلك بواسطة نظام SCADA

## 5.7 احواض تجفيف الحمأة (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأة المعالجة من خزان التكتيف الثانوي الى أحواض التجفيف وذلك للوصول الى المستوى من 40-50%

## 5.8 تخزين الحمأة (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأ وذلك بنقل الحمأة من أحواض التجفيف الى منطقة التخزين ويتم ذلك ويتم لاحقاً نقل الحمأة الى مكب بيئي معتمد من السلطات ذات العلاقة او الى الاراضي الزراعية ضمن تجربة عملية

## (Liquor Storage Tank)


5.9

حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثر العمليه البيولوجيه سلبيا .




الهاضم اللاهوائي




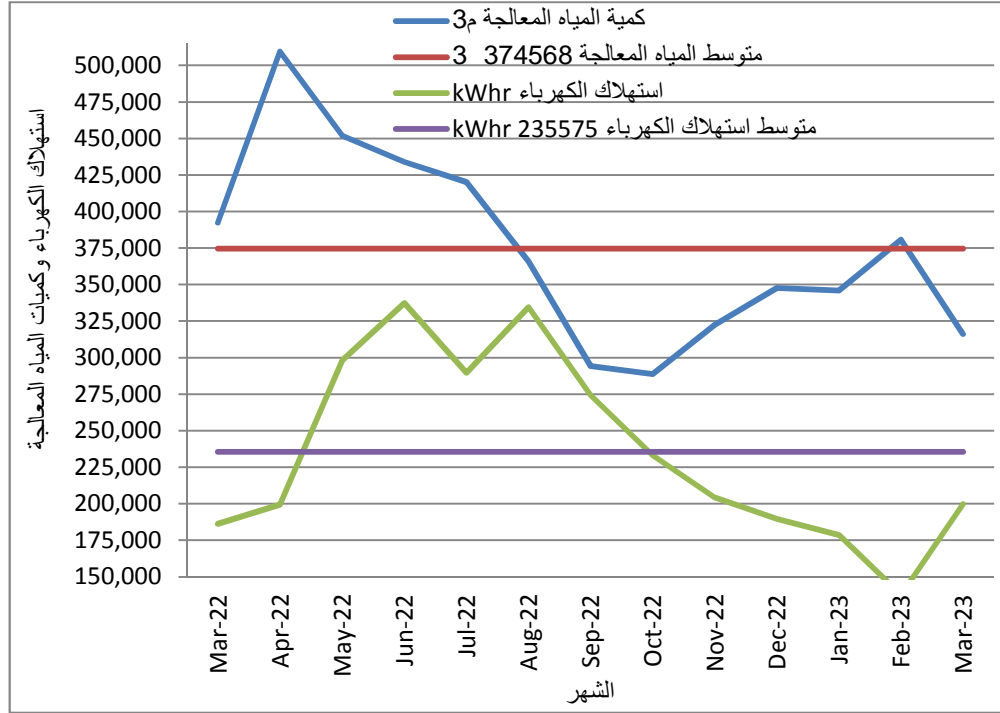

18: يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة 2023/3 2022/3

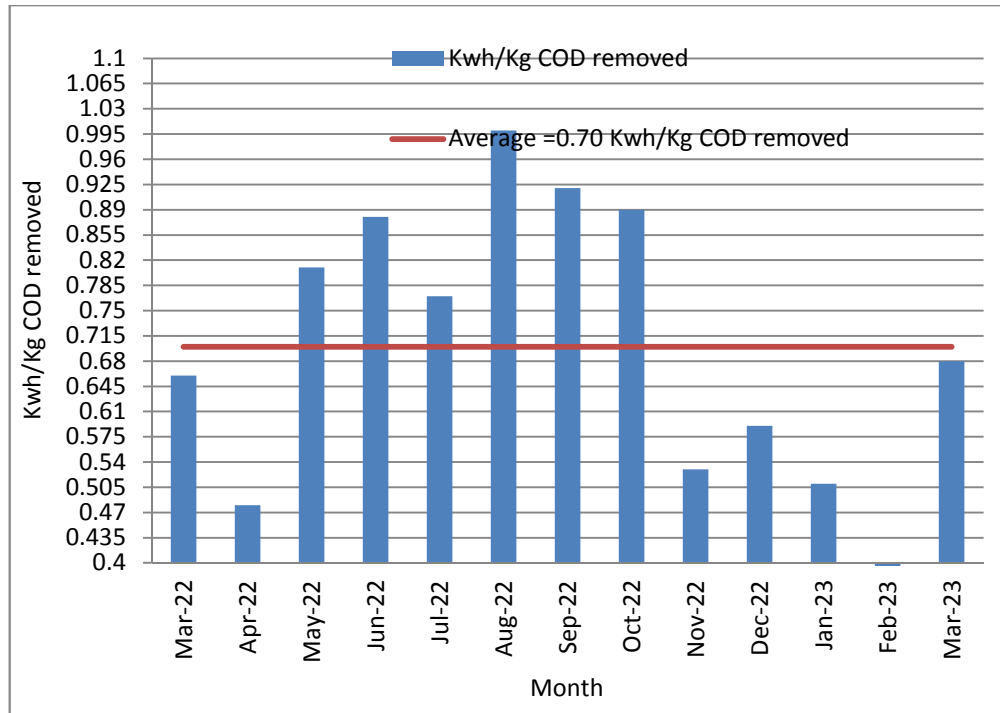

19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD 2023/3 2022/3

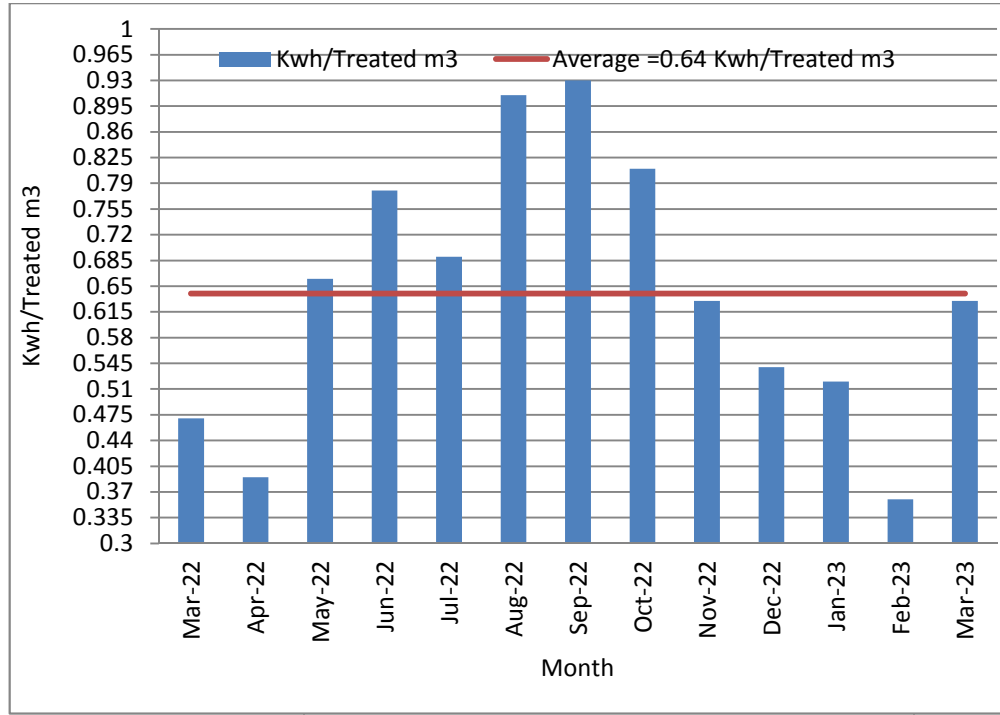

2023/3 2022/3 يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة

## 7 بوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز كبريتيد الهيدروجين ( $H_2S$ ) ومادة السيلوكسين (Siloxane) باعتبار ان من الغازات الخطرة التي تسبب تآكل وتلف وحدة حرق الغاز.



وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي

## 8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم طة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 2017/6/18 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج وذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية ستصل حسب المتوقع مع ضمان استمرارية عملها ما يقارب 80% وقد كان الانتاج لشهر 12,780 كيلو واط أي ما نسبته 6%.



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية


## 9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 2018/5/1 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو واط حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مضخات مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مما يحقق توفير بحد اعلى 10% هك الكهربائي للمحطة، وقد كان الانتاج لشهر 13,000 كيلو واط أي ما نسبته 7%.

الموظفين المهرة وهم:

يعمل

المسمى الوظيفي		
مسؤول التشغيل	يوسف ابو جفال	1
مهندس المعالجة و	محمد حميدان	2
محاسب وسكرتير	سامح البيطار	3
فنية مختبر		4
مهندس زراعي لمشاريع	يزن عودة	5
فني تشغيل	عبد الهادي النوري	6
فني تشغيل		7
فني تشغيل		8
فني تشغيل	أمجد الشنتير	9
فني تشغيل	رامي حسيبا	10
فني كهرباء و اتمتة ( )	عامر شنتير	11
فني ميكانيك و سائق الية		12
	براء فخر الدين	13
	اسماعيل شحادة	14
		15
		16
		17
	زياد أحمد	18
	زيدان أحمد	19

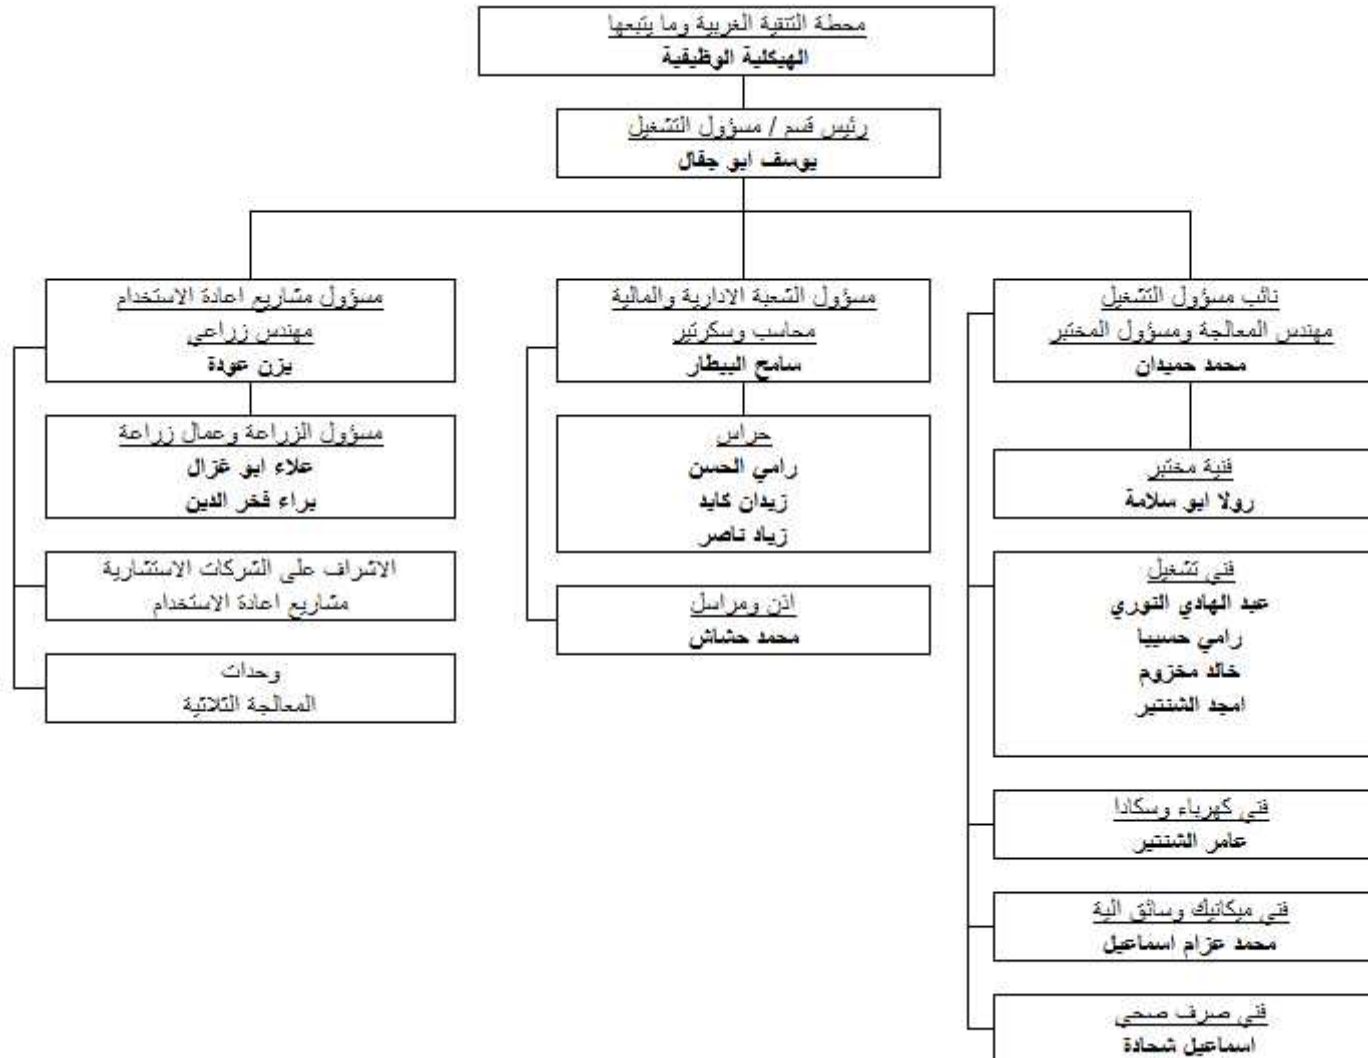

## 11 Summary

### 11.1 Results Summary

For period of 01/03/2023 to 31/03/2023, the results summary were as following:

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m <sup>3</sup> /d	14000	10195	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD <sub>in</sub> mg/L	1100	937	-----
Outlet chemical oxygen demand COD <sub>out</sub> mg/L	100	39	96%
Outlet biochemical oxygen demand BOD <sub>5</sub> mg/L	20	8	98%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD <sub>5</sub> mg/L	550	468	-----
Sludge age (day)	13.7	17	-----
MLSS g/L	3	3.65	-----
TSS <sub>inlet</sub> mg/L	500	374	-----
TSS <sub>outlet</sub> mg/L	30	2	99%
Electrical consumption /m <sup>3</sup> kW/m <sup>3</sup>	0.85	0.63	-----
Electrical consumption/kgCOD <sub>removed</sub> kW/kg	0.8	0.68	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	2.45	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	24.7	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	11	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	7	-----



## 11.2 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الجدول التالي يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجه 2022/3 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد الكهرباء الحرارية والحرارية بتاريخ 2017/6/18  
وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 2018/5/1

الشهر	Avg	2022										2023		
		Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
كمية المياه المعالجة m <sup>3</sup>	374,568	392,442	509,470	451,917	434,007	420,048	365,764	294,140	288,731	322,469	347,769	345,821	380,758	316,048
استهلاك كهرباء الشمال kWhr	235,575	133,743	111,296	206,550	236,649	212,450	269,620	259,330	220,993	195,150	182,789	158,577	64,000	174,130
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWhr		17,240	15,863	21,283	26,814	12,630	18,410	15,070	12,090	9,000	6,700	8,400	8,700	13,000
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWhr		35,200	72,171	70,412	73,819	64,445	46,500	0	0	0	0	11,673	65,000	12,780
كيلو واط / كوب	0.63	0.47	0.39	0.66	0.78	0.69	0.91	0.93	0.81	0.63	0.54	0.52	0.36	0.63



## (Average Lab Results)

11.3

/ Test	Values	Average	2023			2022									
			Mar	Feb	Jan	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar
COD out mg/l	Average	48.3	<b>39.00</b>	48.00	57.00	42.00	54.00	62.00	60.00	51.00	47.00	43.00	50.00	40.00	35.00
	Max	60.3	<b>48.00</b>	57.00	64.00	62.00	72.00	70.00	63.00	61.00	53.00	72.00	62.00	57.00	43.00
	Min	35.3	<b>28.00</b>	27.00	46.00	4.00	39.00	53.00	52.00	43.00	42.00	32.00	34.00	31.00	28.00
BOD out mg/l	Average	9.6	<b>8.00</b>	10.00	11.00	8.00	11.00	12.00	12.00	10.00	9.00	9.00	10.00	8.00	7.00
	Max	11.9	<b>10.00</b>	11.00	13.00	12.00	14.00	14.00	13.00	12.00	10.00	14.50	12.00	11.00	8.60
	Min	7.0	<b>6.00</b>	5.00	9.00	0.80	8.00	11.00	10.00	8.00	8.00	6.50	7.00	6.00	5.60
NH4-N out mg/l	Average	17.5	<b>0.00</b>	14.00	20.50	15.00	27.00	30.00	34.00	17.00	19.85	3.90	18.30	24.00	4.30
	Max	23.3	<b>0.00</b>	32.00	27.00	24.00	29.60	36.00	36.00	27.00	21.30	4.50	27.60	29.00	8.60
	Min	11.8	<b>0.00</b>	4.00	14.00	4.00	25.40	24.00	32.00	8.00	18.40	3.30	2.60	17.00	0.60
NO3-N out mg/l	Average	3.8	<b>11.00</b>	2.60	0.45	0.60	2.00	0.70	0.45	0.40	0.80	0.30	7.25	0.25	22.90
	Max	5.0	<b>13.00</b>	2.60	0.60	0.60	2.80	0.70	0.50	0.50	0.80	0.30	13.70	0.30	28.90
	Min	2.7	<b>10.00</b>	2.60	0.30	0.60	1.40	0.70	0.40	0.30	0.80	0.30	0.80	0.20	16.90
TN out mg/l	Average	21.7	<b>7.00</b>	21.50	23.50	28.00	29.50	38.00	37.00	9.00	23.00	5.00	17.00	24.00	19.00
	Max	24.2	<b>7.00</b>	37.00	29.00	34.00	31.00	38.00	37.00	9.00	23.00	5.00	17.00	28.00	19.00
	Min	19.0	<b>7.00</b>	6.00	18.00	20.00	28.00	38.00	37.00	9.00	23.00	5.00	17.00	20.00	19.00
PO4-P out mg/l	Average	5.3	<b>2.45</b>	19.90	3.72	3.13	NA	NA	5.22	5.96	2.56	1.84	2.62	5.82	4.96
	Max	5.3	<b>2.45</b>	19.90	3.72	3.13	NA	NA	5.22	5.96	2.56	1.84	2.62	5.82	4.96
	Min	5.3	<b>2.45</b>	19.90	3.72	3.13	NA	NA	5.22	5.96	2.56	1.84	2.62	5.82	4.96
TSS out mg/l	Average	7.0	<b>2.00</b>	11.00	9.00	13.00	6.00	11.00	19.00	8.00	1.00	0.00	7.00	3.00	1.00
	Max	16.2	<b>6.00</b>	32.00	18.00	30.00	16.00	18.00	36.00	16.00	4.00	4.00	12.00	12.00	6.00
	Min	1.2	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
MLSS mg/l	Average	4.7	<b>3.65</b>	3.49	4.23	4.60	5.92	5.97	6.09	6.00	5.73	4.56	3.52	3.54	3.53
	Max	5.8	<b>4.50</b>	4.55	6.00	7.25	7.05	6.90	6.99	7.00	6.48	5.61	4.27	4.23	4.62
	Min	3.5	<b>2.80</b>	2.37	2.00	2.67	3.28	5.20	5.13	5.00	5.05	3.25	2.92	2.85	2.63





## 12 الصيانه الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانه الدورية لكافة وحدات محطة التنقيه حيث تكون موزعه على فترات

صيانه دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .  
سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) (E-bearing) الخاصه بمزودات الهواء  
(Mammoth aerators) لتهويو وأيضا تفقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وايضا التشحيم  
ولكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،  
الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علما ان الامور التاليه تم صيانتها خلال شهر  
: 2022

الصيانة التي تمت			
تم فك المضخة والقيام بعملية خراطة للعمود بالاضافة لتركيب جنزير جديد لدى مخرطة خارجية/ التشغيل	420.1	الهاضم اللاهوائي	
تم اضافة زيت 220 بكمية 11 والماتورات والجيار	240	تنكات التهوية	تفقد دوري للزيوت
تم تشحيم الاقراص المركزية واللواجر بشحمة حرارية 220	260	تنكات الترسيب النهائية	التشحيم الدوري للمعدات
تم تشحيم الجسور وكل ما يلزم بكميات قليلة نظراً لعدم حاجتها للشحمة	460		التشحيم الدوري للمعدات